

Fasen- und Rissfräser FST200-GDI

für Risse, Dehnungsfugen, Fugenfüller
Bodenplatten

Elektrofugenschneider 230 Volt mit Absaugung
für den Trockenschnitteinsatz. bis \varnothing 200 mm


Der Fasenfräser eignet sich daher optimal für alle Sanierungsarbeiten an alten Böden sowie für die Gestaltung der Dehnungsfugen bei der Herstellung neuer Böden. Durch verschiedene Antriebsarten (elektrisch 230 oder 400 Volt sowie benzinbetrieben durch Honda GX390 Motor) kann die Maschine sowohl im Privatwohnungsbau, im Industriebau oder auch draußen im Straßenbau eingesetzt werden.

Technische Daten:

Absaughaube 300 mm (Zubehör /
Schnitttiefe 95 mm)
Welle 14 mm erweiterbar auf 24 mm
Schnitttiefe: 0 - 40 mm
Bohrung: 25,4 mm
Leistung: 2,3 kW
Gewicht: 66 kg
Länge: 970 mm
Breite: 970 mm
Höhe: 950 mm incl. Griff



- kompakt und robust und stabile Konstruktion
- breiter Radstand für mehr Stabilität
- genaue stufenlose Einstellung der Schnitttiefe mit Skala
- integrierte Staubabsaugung
- starre Räder für gerade Schnitte der neuen Fugen
- Schwenkräder für das Nachfahren von Rissen im Lieferumfang
- Bündigschutzhaube für wandnahe Schnitte (optional)
- umfangreiches Zubehör für diverse Anwendungen
- breiter Radstand für mehr Stabilität
- genaue stufenlose Einstellung der Schnitttiefe mit Skala
- integrierte Staubabsaugung
- starre Räder für gerade Schnitte der neuen Fugen
- Schwenkräder für das Nachfahren von Rissen im Lieferumfang
- Bündigschutzhaube für wandnahe Schnitte (optional)
- umfangreiches Zubehör für diverse Anwendungen

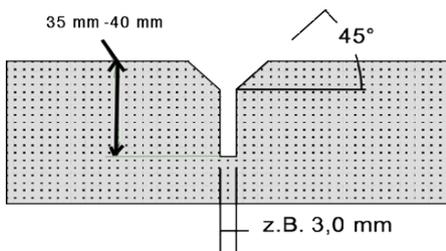

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.