


**Elektrofugenschneider für Profibetriebe Manuell-Halbautomatisch-Vollautomatisch 1000 +1200 mm**
**Einsatzgebiete:**

Leistungsstarke Elektrofugenschneider mit 7,5 - 18 kW Elektromotor zum Schneiden von sämtlichen Fugenschneiderarbeiten im Profibetrieb. Dehnungsfugen oder Deckenöffnungen, Abbrucharbeiten, Schneiden von Bodenplatten, Estrichen, Asphaltdecken usw..

**GDI FSGS 1000 + 1200 mm Manuell Vorschub + Absenkung**

Typ	Leist.	Gewicht	Drehzahl	Ø	Schnitttiefe
FSGS1000-10	7,5 kW	265 kg	1150 U/min	1000 mm	420 mm
FSGS1000-15	11 kW	275 kg	1150 U/min	1000 mm	420 mm
FSGS1200-15	11 kW	285 kg	980 U/min	1200 mm	520 mm

Der robuste Fugenschneider ist mit einem Zahnriemen für optimale Kraftübertragung ausgestattet. Der Blattschutz kann rechts und links auch bei Bündigschneiderarbeiten, gefahren werden.

- manuelles Handrad-Vorschubsystem
- manuelles Absenksystem
- Freilaufeinrichtung
- rechts u. links Montage

Abmessung: L x B x H 1180 x 800 x 1070  
Werkzeugaufnahme: 60 / 25,4 mm

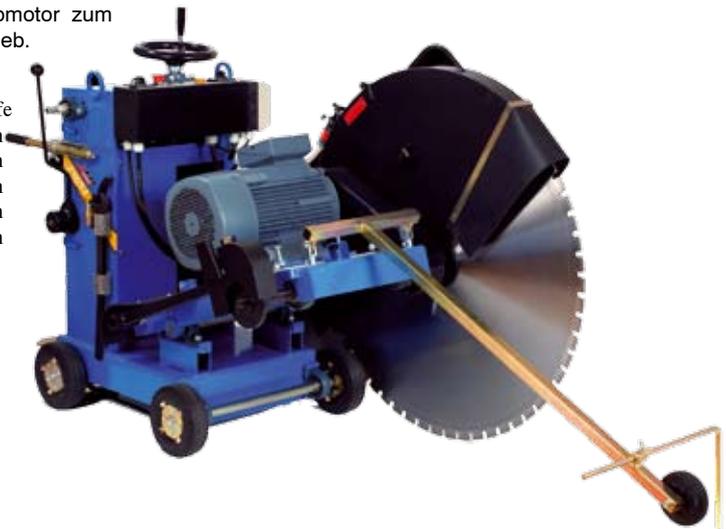

**Halbautomatisch**
**Einsatzgebiete:**

Leistungsstarke Elektrofugenschneider mit 7,5 - 18 kW Elektromotor zum Schneiden von sämtlichen Fugenschneiderarbeiten im Profibetrieb. Vorschub automatisch, Absenkung manuell.

Type	Leistung	Gewicht	Drehzahl	Ø	Schnitttiefe
FSGSA1000-10	7,5 kW	345 kg	1150 U/min	1000 mm	420 mm
FSGSA1000-15	11 kW	355 kg	1150 U/min	1000 mm	420 mm
FSGSA1200-15	11 kW	375 kg	980 U/min	1200 mm	520 mm
FSGSA1000-20	15 kW	385 kg	1150 U/min	1000 mm	420 mm
FSGSA1200-25	15 kW	395 kg	980 U/min	1200 mm	520 mm

- Vollautomatisches Vorschubsystem
- manuelles Absenksystem
- Freilaufeinrichtung
- rechts u. links Montage

Abmessung: L x B x H 1180 x 800 x 1070  
Werkzeugaufnahme: 60 / 25,4 mm


**Vollautomatisch mit Verladehilfe**
**Einsatzgebiete:**

Leistungsstarke Elektrofugenschneider mit 11 - 18 kW Elektromotor zum Schneiden von sämtlichen Fugenschneiderarbeiten im Profibetrieb.

Vorschub automatisch, Absenkung automatisch.

Type	Leistung	Gewicht	Drehzahl	Ø	Schnitttiefe
FSGXL1000-15	11 kW	445 kg	1150 U/min	1000 mm	420 mm
FSGXL1200-15	11 kW	450 kg	980 U/min	1200 mm	520 mm
FSGXL1000-20	15 kW	455 kg	1150 U/min	1000 mm	420 mm
FSGXL1200-20	15 kW	460 kg	980 U/min	1200 mm	520 mm
FSGXL1000-25	18 kW	475 kg	1150 U/min	1200 mm	520 mm
FSGXL1200-25	18 kW	480 kg	980 U/min	1200 mm	520 mm

- Vollautomatisches Vorschubsystem
- Elektro-Hydraulisches Absenksystem
- Freilaufeinrichtung
- Verladehilfe mit elektrischer Seilwinde

Abmessung: L x B x H 1180 x 800 x 1070  
Werkzeugaufnahme: 60 / 25,4 mm



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.