

Mauerschlitzer M 150

M 150 Mauerschlitzfräse

Eine der wenigen Maschinen, die nur für das Mauerschlitzen konstruiert wurde. In den meisten Fällen wird ein Winkelschleiferantrieb genutzt. Hierbei ist ein leistungsstarker 1500 Watt starker Elektroantrieb, der zwei Diamanttrennscheiben über ein Getriebe antreibt, eingesetzt. Somit ist dieser Mauerschlitzer hoch belastbar und für den professionellen Einsatz bestens geeignet.

Einsatzgebiete:

Die Mauerschlitzfräse, mit doppelter Diamanttrennscheibenaufnahme, ist zum Fräsen von Kabel- oder Rohrleitungskanälen für Elektriker und Installateure bestens geeignet.

Technische Daten:

Scheiben- Ø :	130 oder 150 mm 2 Stck.
Schnitttiefe:	45 mm
Schnittbreite:	5 - 50 mm
Leistung:	1500 W
Drehzahlen:	6100 U/min.
Gewicht:	8 kg
Abmessungen:	340 x 360 x 370 mm
Werkzeugaufnahme:	30 mm

Bezeichnung

Mauerschlitzer M 150, 1500 Watt
mit Schutzschalter u. Transportkoffer
Diamantscheiben Mauerwerk Ø 150 mm
Diamantscheiben Beton Ø 150 mm
Diamantscheiben Universal Ø 150 mm
Trockensauger Felix Junior



Artikel-Nr.

02M150
02M150DM
02M150DB
02M150DU
02TSFJ




Vorteile Mauernutfräse M 150

- ➔ Fugen bis 45 mm Tiefe, 5 bis 50 mm Breite
- ➔ Trockenschnitt ohne Staub
- ➔ lange Lebensdauer des Motors
- ➔ Stufenlose Schnitttiefeinstellung
- ➔ Drehzahl optimal für Diamantscheiben
- ➔ thermischer Überlastschutz
- ➔ beidseitig gelagerte Schneidwelle
- ➔ Transportkoffer

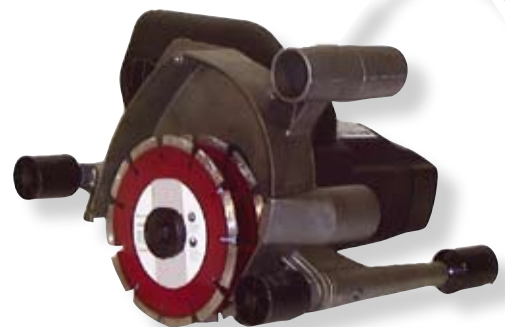

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.



Mauerschlitzer GDI-MSF125

MSF-125 Mauerschlitzfräse

Ein Mauerschlitzer mit stufenloser Schnittbreiteinstellung, nur mit einem Imbusschlüssel lässt sich die Schnittbreite von 10 - 30 mm verstellen. Die Schnitttiefe ist stufenlos einstellbar von 0 - 30 mm. Die Laufrollen sorgen für einen optimalen Vorschub und einen ruhigen Lauf der Maschine. Die Absaugung des Schneidstaubes erfolgt durch eine 32 mm große Absaugöffnung, wobei der Saugerschlauch durch eine Vorrichtung perfekt gehalten und geführt wird ohne das eine Beeinträchtigung des Schneidvorganges entsteht. Der optimale Sauger siehe unten Felix. Die Schlitzbreite kann so präzise eingestellt werden, das Kabel oder ähnliches nur noch in den Schlitz geklemmt werden müssen.

Technische Daten:

Scheiben-Ø :	125 mm 2 Stck.
Schnitttiefe :	0 - 30 mm stufenlos
Schnittbreite:	0 - 30 mm stufenlos
Leistung :	1400 W
Gewicht :	4,3 kg

Bezeichnung

Mauerschlitzer GDI-MSF125	incl. Koffer	Artikel-Nr.	02MSF125
Diamantscheiben Mauerwerk	Ø 125 mm		02M125M
Diamantscheiben Universal	Ø 125 mm		02M125DU



Mauerschlitzer GDI-MSF150 + GDI-MSF230

MSF-150 + MSF230 Mauerschlitzfräse

Ein Mauerschlitzer mit stufenloser Schnittbreiteinstellung, nur mit einem Imbusschlüssel lässt sich die Schnittbreite verstellen. Die Schnitttiefe ist stufenlos einstellbar bei bester Staubabsaugung. Die Laufrollen sorgen für einen optimalen Vorschub und einen ruhigen Lauf der Maschine. Die Absaugung des Schneidstaubes erfolgt durch eine 32 mm große Absaugöffnung, wobei der Saugerschlauch durch eine Vorrichtung perfekt gehalten und geführt wird ohne das eine Beeinträchtigung des Schneidvorganges entsteht. Der optimale Sauger siehe unten Felix. Die Schlitzbreite kann so präzise eingestellt werden, das Kabel oder ähnliches nur noch in den Schlitz geklemmt werden müssen.

Technische Daten:

	MSF150	MSF230
Scheiben-Ø 2 Stck:	150 mm	230 mm
Schnitttiefe stufenlos :	0 - 45 mm	0 - 60 mm
Schnittbreite stufenlos:	0 - 45 mm	0 - 65 mm
Leistung :	1500 W	2300 W
Gewicht :	4,8 kg	9,5 kg

Bezeichnung

Mauerschlitzer GDI-MSF150	incl. Koffer	Artikel-Nr.	02MSF125
Mauerschlitzer GDI-MSF230	incl. Koffer		02MSF230
Diamantscheiben Mauerwerk	Ø 150 mm		02M150M
Diamantscheiben Universal	Ø 150 mm		02M150DU
Diamantscheiben Mauerwerk	Ø 230 mm		02M230M
Diamantscheiben Universal	Ø 230 mm		02M230DU



Feinstaubsauger für Elektrowerkzeuge

FELIX Junior

Feinstaubsauger Felix Junior, zur zuverlässigen Absaugung von Feinstäuben wie sie beim Dosensenken, Mauerschlitzfräsen entstehen. Das besondere Filtersystem besteht aus einem Langlamellenfilter, der mechanisch über eine Rüttelvorrichtung gereinigt wird. Kostenintensive Filtertüten sind nicht erforderlich, da der Feinstaub in einfachen Kunststoffsäcken entsorgt wird.

Einsatzgebiete:

Für alle Trockeneinsätze in der Diamantbranche wie Mauerschlitzen, Bohren oder Sägen oder überall dort wo grosse Mengen an Stäuben anfallen usw..

Leistung:	1200 Watt	2500 l/min
Gewicht:	7,2 kg	
Filterfläche:	11.000 cm ²	
Volumen:	ca. 15 Liter	

Bezeichnung

Trockensauger Felix Junior	Artikel-Nr.	02TSFJ
Ersatzfilter (Faltenfilter 11.000 cm ²)		02TSFJEF
Staubbeutel (Plastiktüten)		02TSFJSB
Saugschlauchadapter konisch		02TSFJSA
Düsenet (Boden-, Fugendüse)		02TSHJDS



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

