


Mauerschlitze fräse ♦ SL125

internet
www.GDI-Herdecke.de
aktuell

Ein Mauerschlitzer mit stufenloser Schnittbreiteneinstellung nur mit einem Imbusschlüssel lässt sich die Schnittbreite von 14 - 40 mm verstellen (patentierte Keilklemmung).

Die Schnitttiefe ist stufenlos einstellbar von 0 - 27 mm. Sechs Laufrollen sorgen für einen optimalen Vorschub und einen ruhigen Lauf der Maschine. Die Absaugung des Schneidstaubes erfolgt durch eine 32 mm große Absaugöffnung, wobei der Saugerschlauch durch eine Vorrichtung perfekt gehalten und geführt wird, ohne dass eine Beeinträchtigung des Schneidvorganges entsteht.

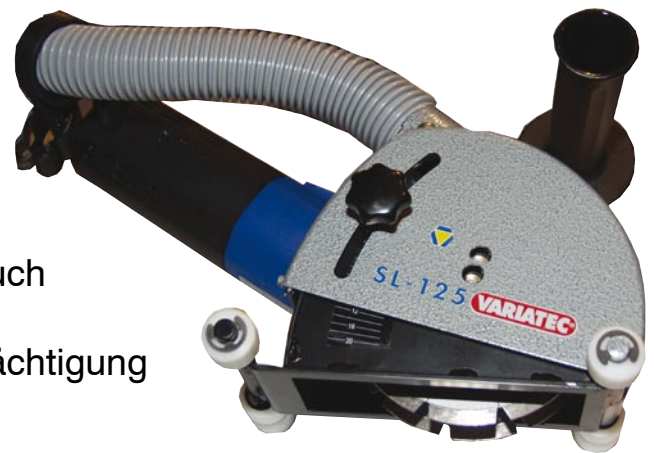

Technische Daten:

Scheiben- Ø :	125 mm 2 Stck.
Schnitttiefe:	0 - 27 mm
Leistung:	1400 W
Gewicht:	4,6 kg

Bezeichnung

Mauerschlitzer SL125, 1400 Watt
inkl. Transportkoffer

Artikel-Nr.

02SL125



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.