



FS 700-E / FS 800-E

Elektrofugenschneider 700 mm


Einsatzgebiete:

Fugenschneiderarbeiten zum Schneiden von Dehnungsfugen oder Deckenöffnungen, Schneiden von Bodenplatten mit Estrich.

Technische Daten:

Blatt - Ø :	700 mm rechts / links 800 rechts/links
Schnitttiefe:	280 mm / 290 mm
Blattaufnahme:	25,4 mm
Leistung:	7,5 kW (10 Ps)
Anschluß:	380 Volt / 16 A / 6 h-Stecker
Drehzahlen:	2800 U/min.
Gewicht:	120 kg
Gesamtlänge:	1350 mm mit Griff (1100 mm)
Gesamthöhe:	825 mm mit Griff (600 mm)
Breite:	590 mm

Der kompakte und robuste Fugenschneider ist mit einem Zahnriemen für optimale Kraftübertragung ausgestattet. Der Blattschutz kann rechts und links auch bei Bündigschneiderarbeiten, gefahren werden. Der Blattschutz kann in zwei Teile zerlegt werden, sodass man bis zum Hindernis schneiden kann. Der Bündigblattschutz ist im Lieferumfang enthalten. Für Balkonschneiderarbeiten bieten wir einen Spezialbündigschutz incl. Spezialschnellwechselflasch an.

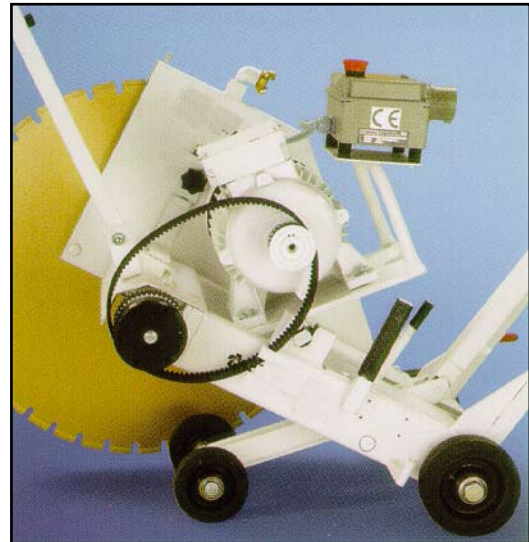

Vorteile FS 700-E FS 800-E

- ➔ 1-Mann Transport
- ➔ leicht zerlegbar in zwei Bauteile
- ➔ Beidseitige Sägeblattaufnahme Ø 700 mm
- ➔ Stufenlose Schnitttiefeinstellung
- ➔ Teilbarer Blattschutz, Schnitte bis an die Wand
- ➔ Zahnriemen-Kraftübertragung
- ➔ Beidseitiges Bündigsägen möglich
- ➔ Bündigblattschutz im Lieferumfang

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Elektrofugenschneider 7,5 kW Ø 700 mm	05FS700E
Elektrofugenschneider 7,5 kW Ø 800 mm	05FS800E
Bündigschutz Ø 700 mm	05BS700E
Bündigschutz Ø 800 mm	05BS800E
Laserführungshilfe	05FSLAS
Balkonschneidausrüstung Ø 700 mm	05BSA700E
Spezialflasch + Bündigblattschutz	
Zahnriemen	05ZR700E



Für dieses Fugenschneidergerät empfehlen wir unsere Diamantscheiben vom Typ Nassschnitt AB100 oder AS 100 für Beton bzw. Asphaltarbeiten.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

