



FS 500E / 500B / 500 D

Fugenschneider 500 mm


Einsatzgebiete:

Fugenschneiderarbeiten zum Schneiden von Dehnungsfugen oder Deckenöffnungen, Schneiden von Bodenplatten mit Estrich und Asphaltdecken.

Technische Daten:

Blatt - Ø :	520 mm rechts / links
Schnitttiefe:	200 mm
Blattaufnahme:	25,4 mm
Wandbündig:	6 x Ø 9/16 mm, TK78 mm
Leistung:	5,5 kW Elektro / 9,6 kW B
Anschluß:	380 Volt
Drehzahlen:	2800 U/min.
Gewicht:	130 kg
Gesamtlänge:	900 mm
Gesamthöhe:	910 mm mit Griff (810 mm)
Breite:	600 mm

Der Blattschutz kann auch bei Bündigschneiderarbeiten rechts und links gefahren werden. Der Bündigblattschutz ist im Lieferumfang nicht enthalten. Der Fugenschneider kann durch seine kompakte Bauweise in jedem PKW transportiert werden.




Bezeichnung	Artikel-Nr.
Elektrofugenschneider 7,5 kW	05FS500E
Bezinfugenschneider 9,6 kW	05FS500B
Dieselfugenschneider 6,6 kW	05FS500D

Für dieses Fugenschneidergerät empfehlen wir unsere Diamantscheiben vom Typ Nassschnitt AB100 oder AS 100 für Beton bzw. Asphaltarbeiten.

Vorteile FS 500

- ➔ 1-Mann Transport
- ➔ Schnitttiefen-Einstellung durch Handrad
- ➔ Beidseitige Sägeblattaufnahme Ø 520 mm
- ➔ Stufenlose Schnitttiefeinstellung
- ➔ Hochleistungslager für beste Standzeit
- ➔ 3 Keilriemen optimale Kraftübertragung
- ➔ Beidseitiges Bündigsägen möglich
- ➔ Auf Wassertankbetrieb umrüstbar

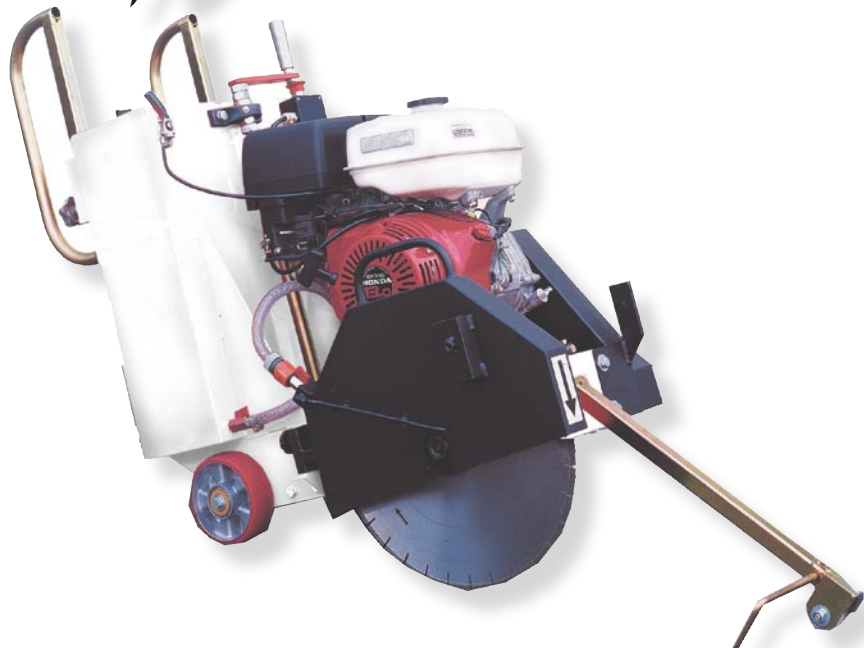

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.